

H1150 /750

Stojací kaskádová konstrukce

technické
informace
(mm)

pohled z boku



POZOR NA PADĚLKY!


Kvalitu a bezpečnost nelze kopírovat.
Pouze originální výrobky s označením Terra
zaručují nejvyšší kvalitu, bezpečnost a pečlivost
zpracování.

patentovaný
výrobek

✓ P 379058

chráněný
průmyslový vzor

✓ Wp 9324-25

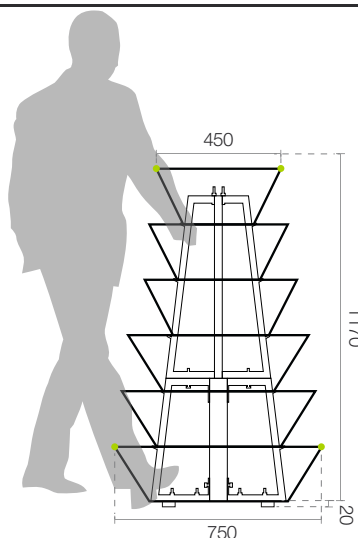

 vyrobeno v Polsku

 záruka 24 měsíců

počet úrovní 	6	hmotnost před výsadbou 	53 kg
kubatura 	272 litrů	hmotnost po výsadbě 	160 - 230 kg 
celková výška 	1190 mm	odhadovaný počet sazenic 	50 - 70 kusů
průměr základny 	750 mm	záruka 	24 měsíců

 hmotnost závisí na druhu a vlhkosti půdy

Na **Kaskádové Květinové Konstrukce** Terra® se vztahuje 2-letá záruka "DOOR TO DOOR". Ve skutečnosti je to rozsáhlý systém podpory a technické asistence, stejně jako mimořádně účinný záruční servis. Jakmile je na našem výrobku zjištěna závada, servisní technici ji na vámi určeném místě opraví nebo výrobek vymění za nový.

barvy
(DUPLEX)



Systém DUPLEX

Kombinace zinkového povlaku a vrstvy polyesterové strukturální práškové barvy zaručuje mimořádně odolný ochranný povrch, jehož trvanlivost lze definovat jako dvojnásobek součinu součtu těchto dvou vrstev.

výrobní
metoda

prstence řezané laserem

prstence svařovány v technologii MAG/TIG

všechny prvky zároveň zinkované

prstence práškově lakované (system DUPLEX)

bezpečnost

pryžové těsnění na každém prstenci

bez ostrých hran

vysoká hmotnost a stabilita

velice odolné proti vandalizmu


možnost upevnění do povrchu



H1150 /750

konstrukcja stojąca

transport
(mm)


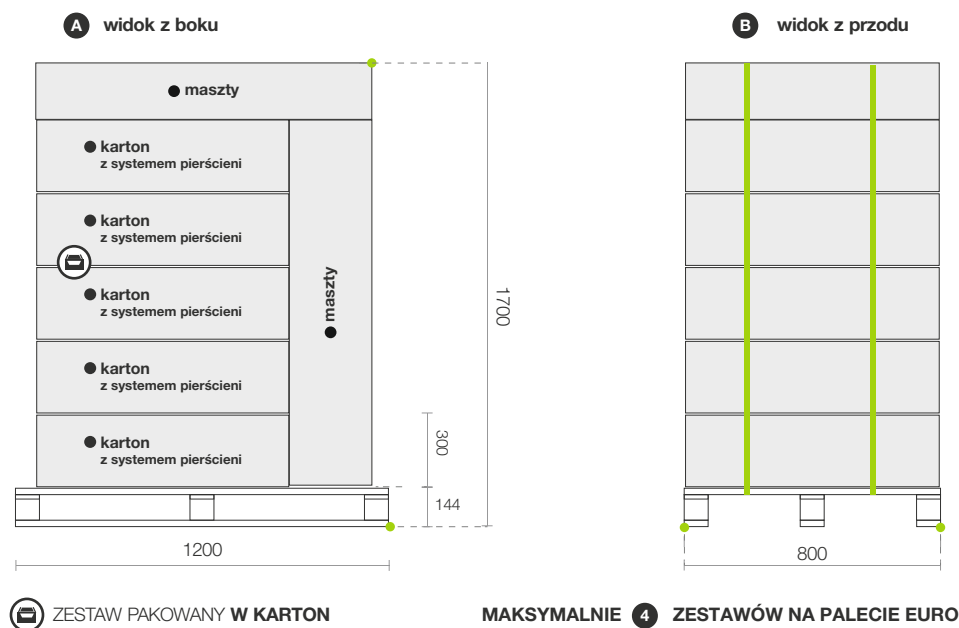


zawartość
zestawu



Misa dolna z nogami	1 szt.	Maszt (profil 60x60 mm)	1 szt.
Pierścienie	6 szt.	Przęsło	4 szt.
Śruba 10x50	10 szt.	Płaskownik zabezpieczający	2 szt.
Śruba 10x90	4 szt.	Uszczelka	18 m
		Klej do uszczelki	2 szt.

akcesoria
dodatkowe


 **system antykradzieżowy**



 **moduł transportowy**



 **system nawadniania TerraClick Tif**

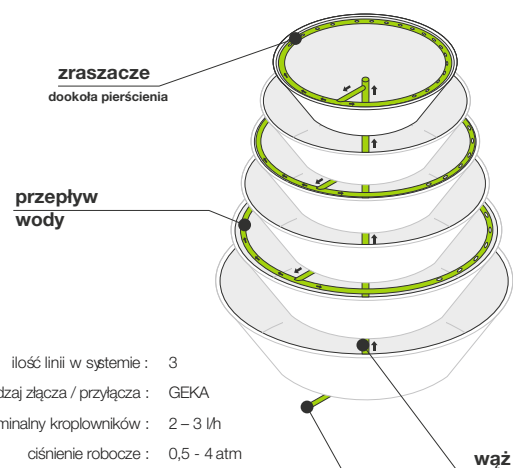

ilość linii w systemie : 3
rodzaj złącza / przyłącza : GEKA
przepływ nominalny kroplowników : 2 – 3 l/h
ciśnienie robocze : 0,5 – 4 atm
ciśnienie otwarcia antykapacza : 0,4 atm
ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm
rodzaj węża : nowej generacji odporny na substancje chemiczne i zakwaszanie

Copyright © 2018 Terra. All rights reserved.

