


nazwa

# Jajko Fiberglass XXL

## EGG

informacje  
techniczne  
( cm )

RZUT TECHNICZNY

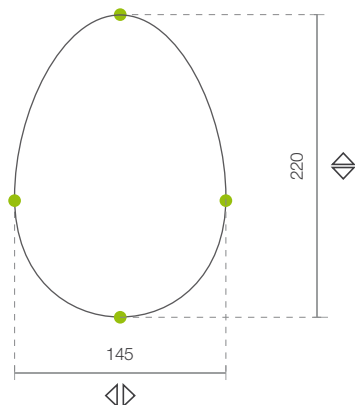

WYMIARY

NAZWA	◇	◁▷	kg
Jajko K50	50	30	3,5
Jajko W52	52	50	6
Jajko T75	75	65	12
Jajko T100	100	65	17
Jajko T120	120	80	17
Jajko K120	120	71	12
Jajko T150	147	93	22
◀◀ Jajko T220	220	145	25

wyprodukowano w Polsce

 gwarancja **24** miesiące

materiał

Laminat poliestrowo-szklany (PWS)

kolor  
standardowy

o inny kolor zapytaj HANDLOWCA

metoda  
produkcji

- Laminat PWS - poliestrowo-szklany
- wiązanie surowych półproduktów w laminat
- obróbka mechaniczna laminatu
- malowanie farbami poliuretanowymi oraz zabezpieczenie lakierami samochodowymi



Produkty mogą być poddane recyklingowi materiałowemu. Odpady laminatów, z punktu widzenia zagrożenia dla środowiska, są uznawane za nieaktywne, co znaczy że nie wyrządzają mu żadnej szkody.

zalecenia

### NIE skrobać powierzchni ostrymi narzędziami!

#### Konserwacja lakieru

- W związku ze stosowaniem do produkcji dwuskładnikowych lakierów samochodowych wskazana jest używanie środków do pielęgnacji powłok lakierniczych (pH 6-8, bez alkoholu i rozpuszczalników)
- Czyścić **miękką ścierką z mikrofibry** lub delikatną gąbką,
- Stosować **letnią wodę** z dodatkiem łagodnego detergentu (np. płyn do naczyń)
- Po umyciu **splukać czystą wodą** i wytrzeć do sucha

#### NIE stosować

- rozpuszczalników, acetonu, brzozy, alkoholu
- mleczka ściernego, proszków, past polerskich
- twardych szczotek, druciaków, szorstkich gąbek
- myjek ciśnieniowych z bliskiej odległości

#### Usuwanie osadów

- wskazane jest stosowanie gąbki namoczonej płynem do mycia naczyń.

